

# Pilníkovský občasník



Druhé číslo občasníku města Pilníkov roku 2014

## Vážení a milí spoluobčané,

v současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní souhlas na jednotlivé kanalizační gravitační přípojky. **Tuto dokumentaci a získání územního souhlasu pořizuje na své náklady město Pilníkov.** Přípojky tlakové kanalizace byly zpracovávány v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení. Tento informační leták je určen všem vlastníkům nemovitostí v Pilníkově, kteří budou připojeni na gravitační kanalizaci. Leták poskytuje základní informace o domovních kanalizačních přípojkách.

Domovní přípojkou se rozumí trubní vedení od domu k hlavnímu kanalizačnímu řadu. Město Pilníkov jako investor hradí náklady na stavbu kanalizace včetně části gravitačních přípojek po veřejném pozemku a revizní šachty. Plastové revizní šachty budou umístěny před každou připojovanou nemovitostí na veřejném pozemku. Náklady na domovní přípojku na vlastním pozemku si hradí majitel připojované nemovitosti.

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je vlastníkem přípojky osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

**O tom, jak má být domovní přípojka provedena, se dočtete dále. Provedení přípojky bude kontrolováno pověřenou osobou.**

**Po schválení provedení přípojky a doložení zkoušky těsnosti potrubí bude možné potrubí zasypat.**

Domovní přípojky je možné napojit až po dokončení a zprovoznění čistírný odpadních vod a centrálních čerpacích stanic a sepsání smlouvy o odvádění odpadních vod.

**Žádáme Vás aby domovní přípojky byly dokončeny do poloviny června 2015, aby bylo možné na výzvu městského úřadu provést přepojení nemovitosti na novou kanalizaci.**

V následujících 14 dnech vás navštíví zástupci zpracovatele projektové dokumentace s prosbou o spolupráci při řešení jednotlivých přípojek. Náklady na pořízení projektové dokumentace přípojek hradí město Pilníkov.

Požadované informace do dokumentace pro územní souhlas:

- vlastníci dotčené parcely
- umístění septiku nebo jímky
- vlastní trasa kanalizační přípojky po vašem případně dalším pozemku
- hloubka vývodu odpadního potrubí z nemovitosti
- informace, zda septik či jímka zůstane zachována (např. pro jímání dešťových vod) nebo bude odstraněna (zasypána zeminou nebo vybourána)
- souhlas s připojením na kanalizaci

Pro schválení dokumentace k územnímu souhlasu je nutný souhlas všech majitelů dotčených pozemků. V případě, že kanalizační přípojka bude umístěna ve vzdálenosti do 2,0 m od sousední parcely, je nutné mít souhlas i majitele sousední parcely. Tento souhlas zajistí v koordinaci s vlastníkem budoucí přípojky zpracovatel projektové dokumentace.

V případě, že je nutné vést přípojku přes sousední parcelu, je nutné s majitelem dotčené parcely uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. Tuto smlouvu zajistí v koordinaci s vlastníkem budoucí přípojky zpracovatel projektové dokumentace.

V případě, že se rozhodnete na veřejnou kanalizaci nepřipojit, dovolujeme si vás upozornit na některé povinnosti, vztahující se k jiným způsobům nakládání s domovními odpadními vodami (jímka, septik, domovní ČOV).

V případě jímky určené na vyvážení je nezbytné zajistit a doložit její vodotěsnost a dále doložit doklady o odvozu a likvidaci odpadních vod. Např. cena jednoho odvozu od Vak Trutnov činí cca 42 Kč/km. Délka trasy Bohuslavice – Pilníkov a zpět cca 30 km. Výkon vozu na místě (sání) 15 min 250 Kč. Uložení odpadní vody 1 m<sup>3</sup> 50 Kč. Pokud jsou odpadní vody převezeny jiným dopravcem cena je 150 Kč/m<sup>3</sup>. U domovních ČOV a septiků je nezbytné provádět pravidelné rozborů vod, které se pořizují zpravidla 2x za rok (podle platného rozhodnutí o vypouštění odpadních vod). Cena jednoho rozboru je cca 550 Kč. Rozbor odpadní vody ze septiku nebo domovní čov musí splňovat limity podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. V případě kontroly z MěÚ Trutnov, odboru životního prostředí, bude nutné uvedené skutečnosti prokázat příslušnými doklady.

## Provedení domovní kanalizační přípojky

**Domovní přípojkou se rozumí trubní vedení od domu k hlavnímu kanalizačnímu řadu.**

Přípojka musí být provedena z plastových kanalizačních trubek,  $\varnothing$  150 mm. Bytové domy nebo řadovky s vybudovanou sdruženou přípojkou budou provedeny z plastových kanalizačních trubek  $\varnothing$  200 mm. Spád domovní přípojky u potrubí  $\varnothing$  150 mm musí být alespoň 2 cm na 1 m délky. Spád domovní přípojky u potrubí  $\varnothing$  200 mm musí být alespoň 1 cm na 1 m délky. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 40 cm na 1 m délky. Z důvodu čistění svodu v případě dlouhých trubních vedení je vhodné vsadit asi v 1/3 délky revizní šachtu s šachtovým dnem dle obrázku uvedených níže.

**Přípojka musí být vodotěsná - nesmí do ní zatékat podzemní a povrchová voda. Do přípojky nesmí být svedena voda dešťová.** Pokud na části domovní přípojky bude ponecháno původní odpadní potrubí z kameniny, betonu či z litiny, musí být zajištěna vodotěsnost tohoto vedení! Trubní vedení musí být v pískovém loži (podsypano pískem).

Septik nebo jímka **MUSÍ** být vyřazen z provozu. To je možné provést buď propojením přívodního a odpadního potrubí přímo v septiku nebo jímce nebo přerušením nátoky do septiku nebo jímky a odvedením splaškových vod mimo.


Po položení potrubí a před jeho zasypáním **MUSÍ** být přizván na kontrolu **pověřený pracovník obce** (zkontroluje provedení přípojky, provede fotodokumentaci), teprve po jeho souhlasu bude možné potrubí a výkop zasypat.

**K napojení na novou kanalizaci bude každý vlastník nemovitosti městským úřadem Pilníkov vyzván. Do té doby MUSÍ být používána stávající domovní kanalizace (žumpa, septik...).**


**Předpokládaná cena stočného v Pilníkově v prvním roce bude 20,27 Kč/m<sup>3</sup>, postupně se cena za období 10 let navýší na předpokládanou částku 38,16 Kč/m<sup>3</sup> (podle finanční analýzy projektu).**

## Vyřazení septiku (jímky) z provozu

VARIANTA 1

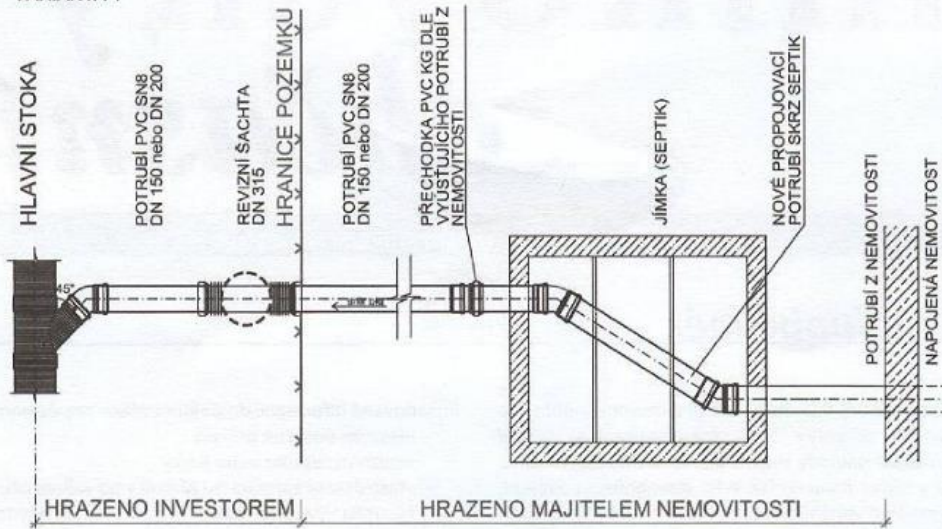

VARIANTA 2

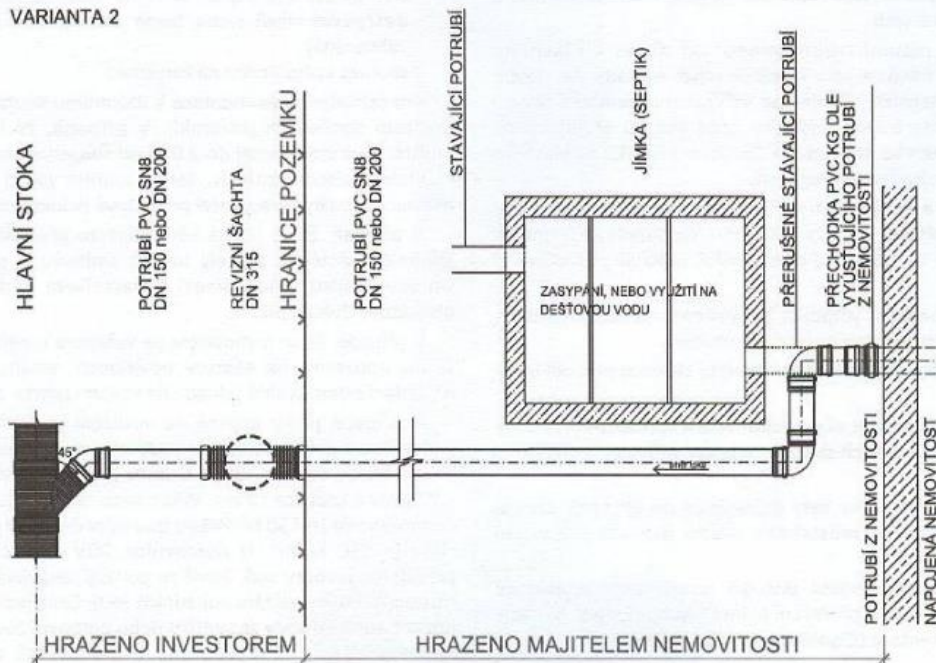

## Příklady materiálu domovní kanalizační přípojky - od domu k revizní šachtě



kanalizační koleno 160,  
15°, 30°, 45°

TRUBKA PLAST Ø160 mm (SVĚTLOST 150)



ŠACHTOVÉ DNO  
ve dvou provedeních



šachtové dno rozvětvené 400/160



poklop 1,5t DN 400  
lehký pochůzný



přechod litina/PVC 160 mm



přechod kamenina/PVC 160  
(včetně těsnění)



šachtová trouba 400/1000



kanalizační odbočka  
160/160 45°



šachtové dno 400/160